Sigurnosni priručnik za proizvod

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovu brošuru prije nego pokušate koristiti ili održavati uređaj. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do povećanog rizika od požara, strujnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku.

Kako koristiti ovaj priručnik:

1 Prije uporabe uređaja pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

2 Pažljivo pratite upute sadržane u ovom priručniku i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

3 Ako i nakon čitanja ovog priručnika budete imali nedoumica u smislu načina uporabe uređaja, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

4 Kako biste mogli razumjeti sve upute, proučite simbole i oznake korištene u dokumentaciji.

Verzija 0

CRO

Simboli i oznake korišteni u dokumentaciji

Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji:

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na uređaju.

UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Ova ikona ukazuje da se ne smiju koristiti zapaljivi sprejevi.

Ova ikona ukazuje da se ne smiju koristiti organska otapala, poput alkohola i tekućina.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira brojke brojčanika na dodirnom zaslonu i gumbe na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

NAPOMENA

Na slikama u ovom priručniku prikazan je uređaj MFC-J6720DW.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije informacije o sigurnosti proizvoda. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu se promijeniti.

Za najnoviji priručnik posjetite nas na http://solutions.brother.com/.

Odaberite sigurno mjesto za uređaj

Uređaj stavite na ravnu, stabilnu površinu koja se ne pomiče i ne vibrira, poput stola. Stavite uređaj blizu telefonske utičnice i standardne, uzemljene električne utičnice. Odaberite suho i dobro prozračeno mjesto na kojem će temperatura biti između 10°C i 35°C.

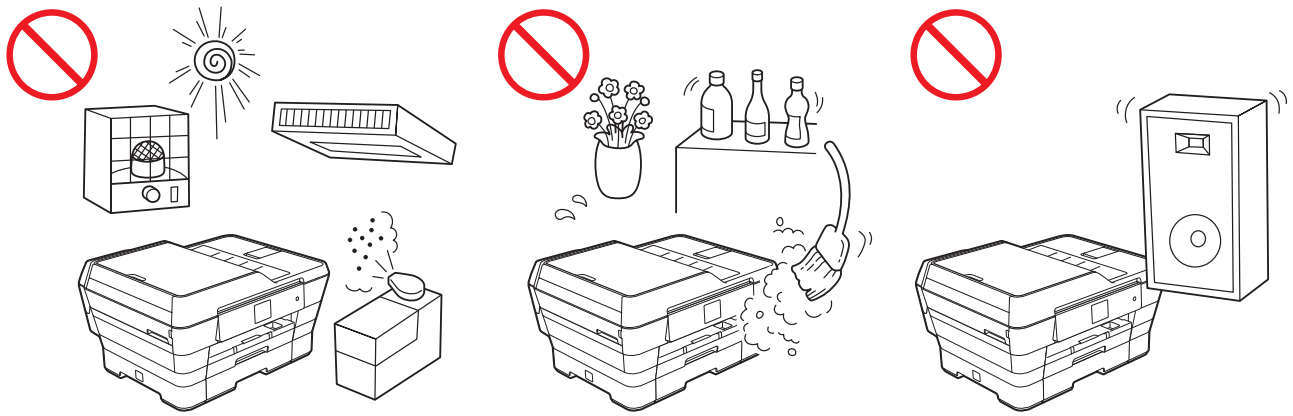

⚠ UPOZORENJE

Uređaj NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. Uređaj NE postavljajte na tepih ili sag jer biste ga mogli izložiti prašini i izazvati rizik od kratkog spoja ili požara. Uređaj bi se ujedno mogao oštetiti i/ili pokvariti.

Uređaj NE postavljajte blizu grijača, klima-uređaja, vode, kemikalija ili uređaja koji sadrže magnete ili stvaraju magnetna polja. U protivnom biste mogli izazvati rizik od kratkog spoja ili požara ako bi voda došla u dodir s uređajem (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema).

Proizvod NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. Posebno bi organska otapala ili tekućine mogli prouzročiti da se kućište i/ili kabeli istope, što bi dovelo do rizika od požara ili strujnog udara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju.

Prorezi i otvori na kućištu, na stražnjoj strani ili dnu proizvoda predviđeni su za ventilaciju. Proizvod nemojte prisloniti uza zid ili ga staviti pokraj drugog uređaja jer se ovi otvori ne smiju zakloniti ili prekriti. Blokiranje ventilacijskih otvora na uređaju moglo bi prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

VAŽNO

- Uređaj uvijek postavite na čvrstu površinu. Nikad ga ne biste smjeli postaviti na krevet, kauč, sag ili slična mekana mjesta.
- Uređaj nemojte postaviti u ugrađenu instalaciju.

VAŽNO

- NE stavljajte predmete na uređaj.
- Ispred uređaja NE postavljajte ništa što bi moglo blokirati primljene faksove. NE postavljajte ništa na putanju primljenih faksova.
- Uređaj NE postavljajte blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti uređaja.
- Uređaj NE postavljajte na bilo kakvu nakrivljenu površinu. NE okrećite uređaj nakon što ste umetnuli tintne uloške. U protivnom biste mogli prouzročiti prolijevanje tinte i unutrašnje oštećenje uređaja.

Opće sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca

Ovaj uređaj stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini uređaja, udaljite se od uređaja i odmah se obratite liječniku.

Izbjegavajte korištenje ovog uređaja tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar.

⚠ OPREZ

Ne pokušavajte uzimati stranice dok se ne dovrši ispisivanje i dok ne iziđu iz uređaja. U protivnom biste mogli ozlijediti prste jer bi se zaglavili u valjcima.

Ako se ladica produži tako da može prihvatiti velike papire poput formata A3, Legal ili Ledger, namjestite uređaj tako da ladica ne strši preko ruba stola. Ako netko udari ladicu, uređaj može pasti i izazvati ozljede.

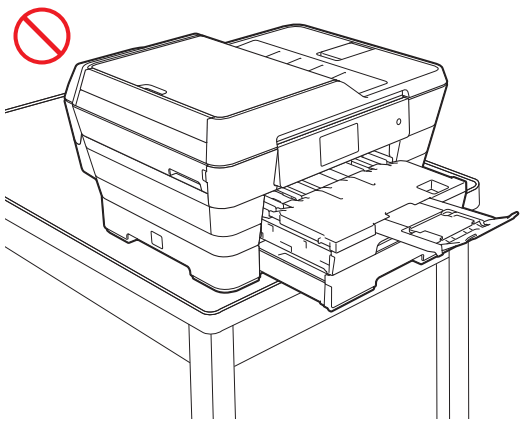

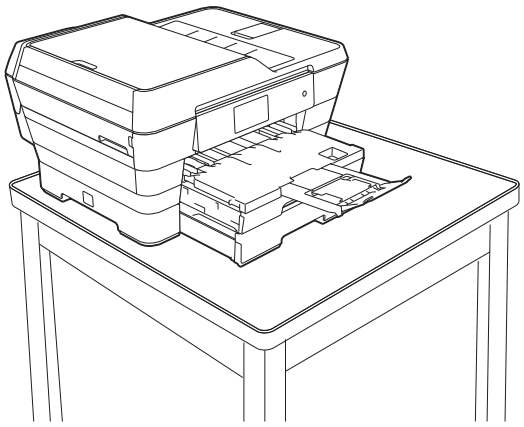

Mogli biste se ozlijediti ako na određena područja stavite ruku dok na silu zatvarate poklopce (osjenčane). Budite oprezni kad stavljate ruku na područja koja su prikazana na ilustracijama.

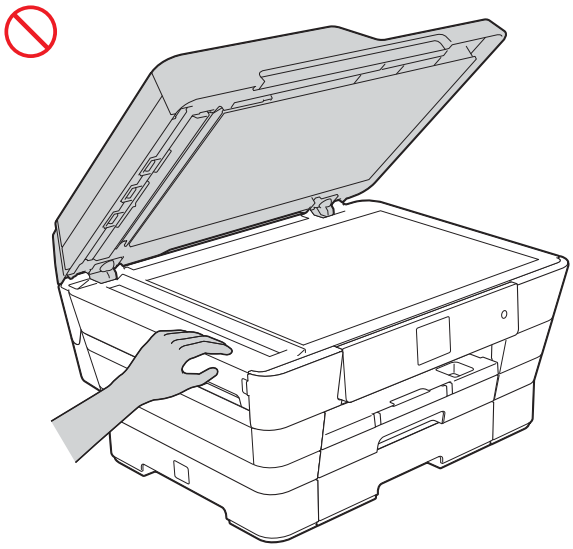

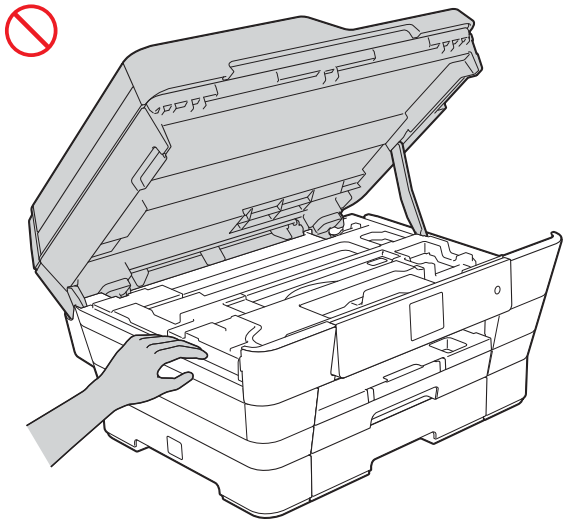

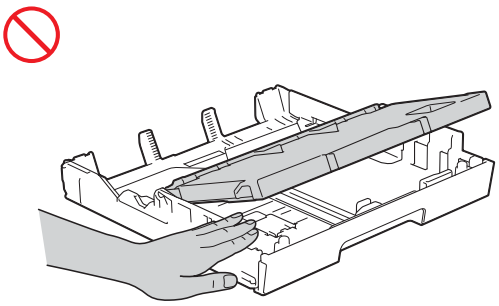

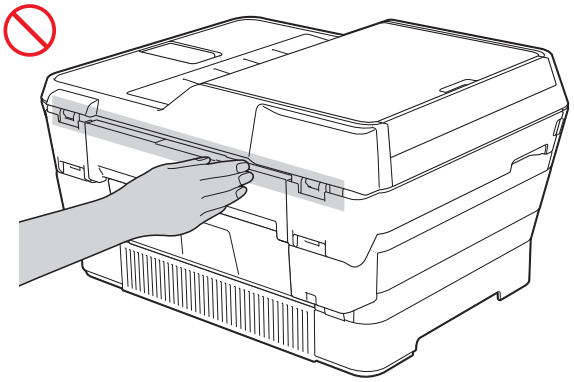

Kada namještate veličinu ladice s A3, Legal ili Ledger na prvobitnu, pazite da ne prikliještite prste u otvorima ili utorima na donjoj strani ladice kako se ne biste ozlijedili.

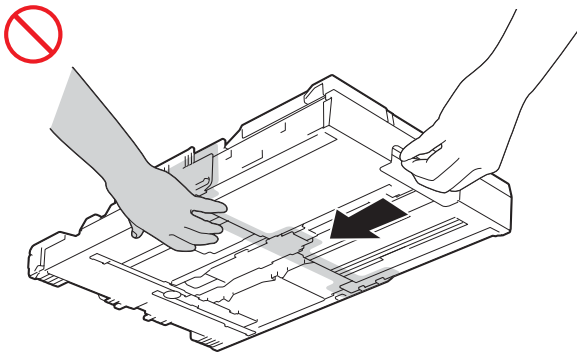

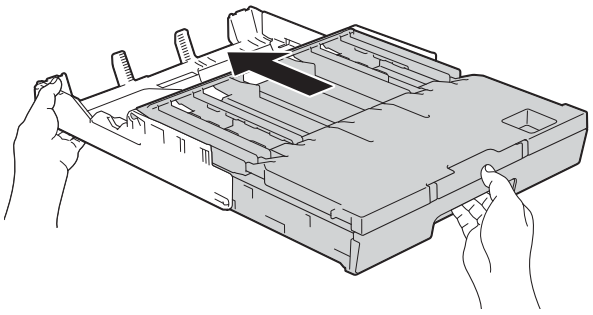

NE dodirujte područje koje je osjenčano na ilustraciji. U protivnom biste mogli ozlijediti prste i porezati se na rub uređaja.

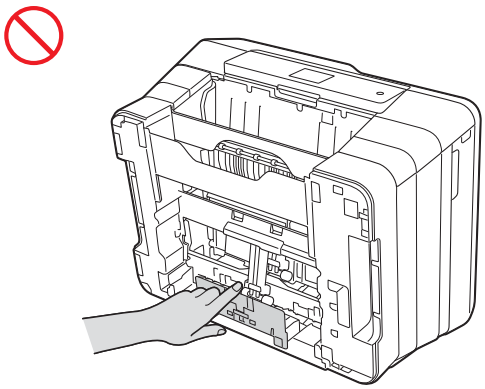

(Samo MFC-J6720DW i MFC-J6920DW)

Da biste pri pomicanju ili podizanju uređaja spriječili ozljeđivanje, neka to obavljaju bar dvije osobe. Pazite da ne priklještite prste pri spuštanju uređaja.

NE prenositе uređaj držeći ga za donju ladicu, ako je postavljena. Donja ladica može otpasti i ozlijediti vas.

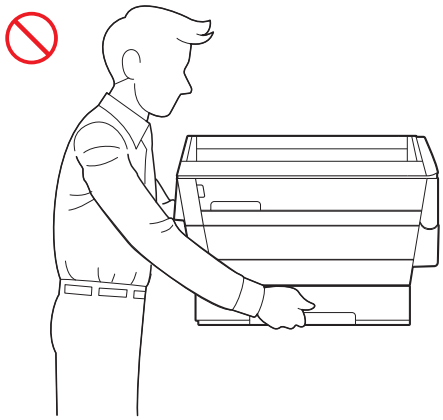

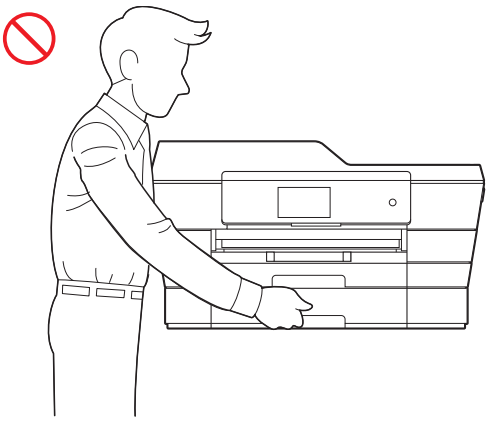

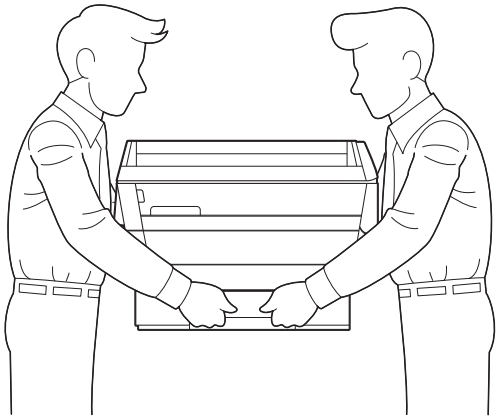

NE nosite uređaj držeći ga za poklopac skenera, poklopac za sprječavanje zastoja papira, poklopac otvora za ručno ulaganje ili upravljačku ploču. U protivnom bi vam uređaj mogao ispasti iz ruku.

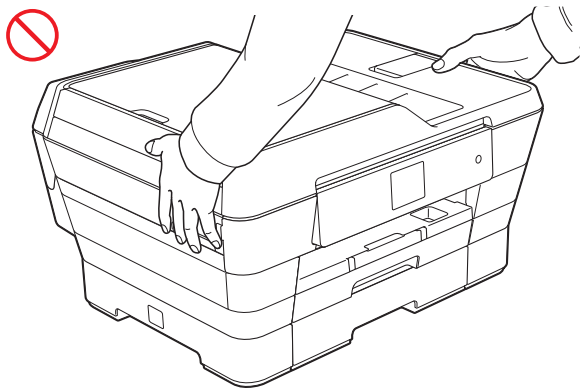

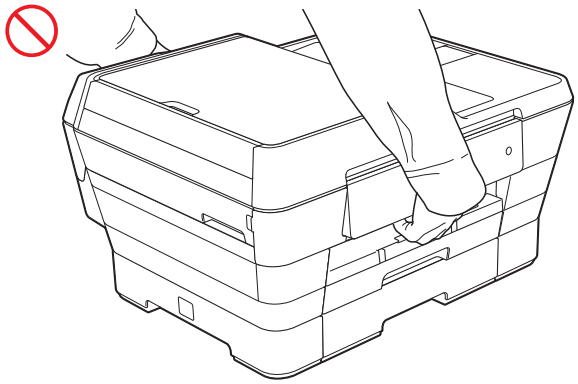

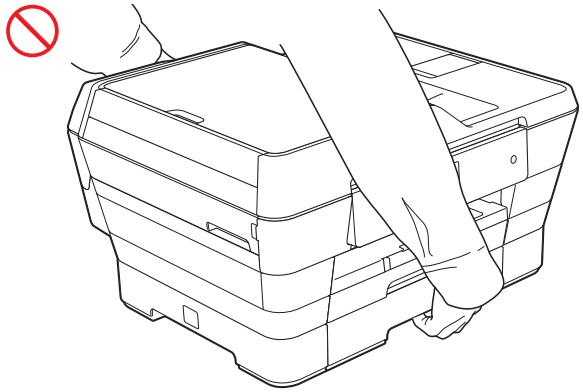

Uređaj nosite uvlačeći ruke u udubljenja koja se nalaze s obje strane uređaja.

(MFC-J6520DW)

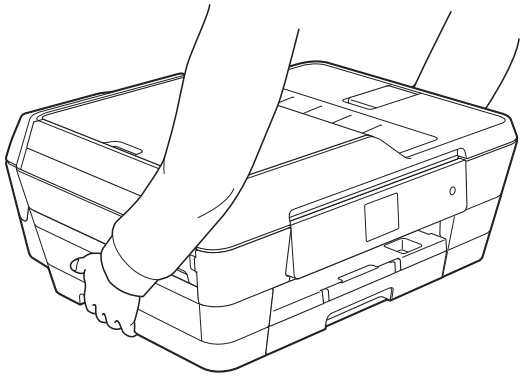

Kada nosite uređaj, uklonite ladicu ako je bila produžena tako da može prihvatiti velike papire poput formata A3, Legal ili Ledger. Težina papira može dovesti do ispadanja ladice i ozljeda.

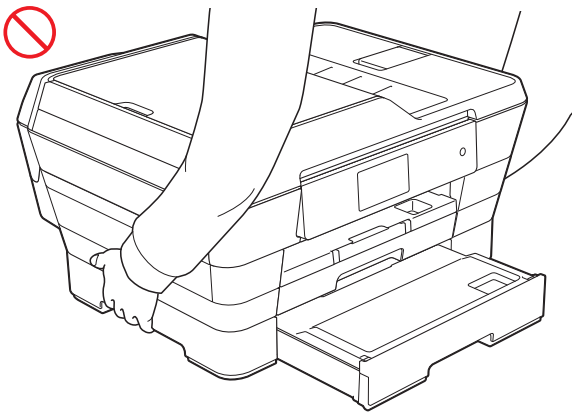

(MFC-J6520DW)

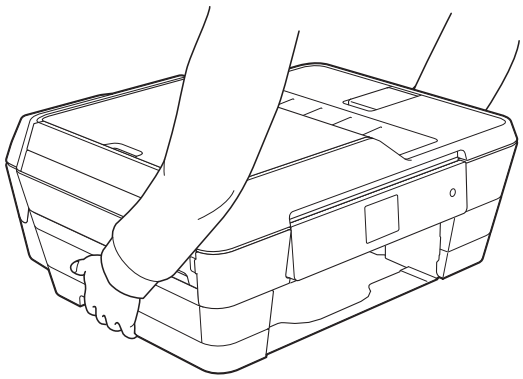

Ne uklanjajte serijski broj i naljepnice s uputama koje su zalijepljene na uređaju.

VAŽNO

Ometanje napajanja može prouzročiti brisanje informacija iz memorije uređaja.

Sigurno spajanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

U uređaju se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što iz bilo kojeg razloga pristupite unutrašnjosti uređaja (u što spada redovito održavanje, poput čišćenja), provjerite jeste li iskopčali kabel napajanja iz električne utičnice i jeste li iz uređaja iskopčali sve telefonske (RJ–11) ili Ethernet kabele.



NE dodirujte utikač mokrim rukama. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

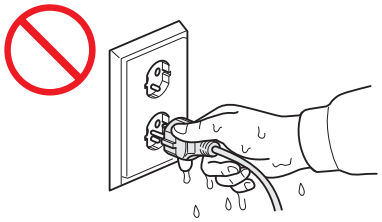

Uvijek pazite da utikač bude u potpunosti umetnut.

Ovaj uređaj treba biti spojen na obližnji uzemljeni izvor izmjeničnog napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na natpisnoj naljepnici. NE spajajte ga na izvor jednosmjernog napajanja ili izmjenjivač. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar. Ako niste sigurni koju vrstu električne energije koristite, obratite se kvalificiranom električaru.

Ovaj je uređaj opremljen 3-žičnim uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako ne možete umetnuti utikač u utičnicu, neka vam električar zamijeni zastarjelu utičnicu. NE koristite priloženi uzemljeni utikač s drugim utičnicama osim navedenih. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.



Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani, osim u slučaju da je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice. Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

NE koristite uređaj ako je kabel napajanja poderan ili oštećen. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

NE povlačite kabel napajanja držeći ga u sredini. NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja. NE postavljajte uređaj na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Tvrtka Brother preporučuje da NE koristite nijednu vrstu produžnog kabela.

Servisiranje uređaja

NE pokušavajte sami servisirati uređaj. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca moglo bi vas izložiti opasnim naponima i ostalim rizicima te bi vam se moglo poništiti jamstvo. Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

⚠ UPOZORENJE

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji vjerojatnost od strujnog udara. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

⚠ OPREZ

Ako se uređaj neobično zagrije, iz njega se počne dimiti ili zaudarati ili ako na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah iskopčajte uređaj iz električne utičnice. Obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

VAŽNO

Ako uređaj ne radi normalno iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati iscrpan posao od strane kvalificiranih tehničara kako bi doveli do toga da uređaj ponovno normalno radi.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na trenutno jamstvo za proizvod i ne smije biti shvaćena kao dopuštanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, moglo bi vam se poništiti jamstvo za proizvod.

⚠ UPOZORENJE

NE koristite ovaj uređaj blizu vode, npr. u blizini kade, umivaonika, sudopera ili perilice za rublje, u vlažnom podrumu ili pokraj bazena.

Izbjegavajte korištenje ovog uređaja tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

NE koristite ovaj uređaj kako biste izvijestili o curenju plina ako se on nalazi blizu mjesta curenja.

Koristite samo kabel napajanja koji ste dobili s ovim uređajem.

Ovaj uređaj mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Informacije o odobrenju

OVA JE OPREMA NAMIJENJENA ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother napominje da ovaj proizvod vjerojatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji osim u onoj u kojoj je kupljen i da ne daje nikakvo jamstvo u slučaju korištenja ovog proizvoda na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod zadovoljava osnovne zahtjeve svih odgovarajućih direktiva i propisa koji se primjenjuju u Europskoj zajednici.

Deklaracija o usklađenosti (DoC) može se preuzeti s naše web stranice. Posjetite http://solutions.brother.com/ i:

-> odaberite „Europe”

-> odaberite svoju zemlju

-> odaberite svoj model

-> odaberite „Manuals” i svoj jezik, zatim kliknite „Search”

-> odaberite „Declaration of Conformity”

-> kliknite na „Download”.

Vaša će Deklaracija biti preuzeta kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 1999/5/EZ za R&TTE (za radio i telekomunikacije; samo za Europu) (Odnosi se na modele s telekomunikacijskim i/ili radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da su ovi proizvodi sukladni odredbama Direktive 1999/5/EZ za R&TTE. Kopija Deklaracije o usklađenosti može se preuzeti slijedeći upute u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

Bežični LAN

Ovaj proizvod ima podršku za bežični LAN.

NFC (samo modeli s funkcijom NFC)

Ovaj proizvod ima podršku za NFC (Near Field Communication).

LAN priključak

VAŽNO

NE spajajte ovaj uređaj na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Radijska interferencija

Ovaj je proizvod usklađen s EN55022 (CISPR publikacija 22)/klasa B. Kada uređaj spajate na računalo, pobrinite se da koristite USB kabel koji ne premašuje 5 m dužine.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i Direktivom o baterijama



Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod i baterija označeni su jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odložiti odvojeno na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Međunarodna izjava o ENERGY STAR® kvalifikaciji

Svrha međunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji specifikacijama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Outlook i PowerPoint su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch i OS X su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

AirPrint je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Adobe, Illustrator i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro i M2 su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

Logotip SDHC je zaštitni znak tvrtke SD-3C, LLC.

AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Protected Access su registrirani zaštitni znaci udruge Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logotip i Wi-Fi Direct su zaštitni znaci udruge Wi-Fi Alliance.

Flickr je registrirani zaštitni znak tvrtke Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive i Picasa Web Albums su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc. Uporaba ovih zaštitnih znaka podliježe dozvolama Google Permissions.

Mozilla i Firefox su registrirani zaštitni znaci fondacije Mozilla Foundation.

UNIX je registrirani zaštitni znak tvrtke The Open Group u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Bluetooth verbalna oznaka je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

EVERNOTE i Evernote Elephant logotip su zaštitni znaci tvrtke Evernote Corporation i koriste se pod licencom.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda, idite na odabir s preuzimanjima priručnika koji se nalazi na početnoj stranici vašeg modela na stranici Brother Solutions Center na http://solutions.brother.com/.

Autorsko pravo i licenca

©2013 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver KASAGO TCP/IP koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Ostale informacije

FlashFX® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998–2010 Datalight, Inc.

Patent br. 5.860.082/6.260.156 Američkog patentnog zavoda

FlashFX® Pro™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Copyright 1989–2010 Datalight, Inc. Sva prava pridržana.

Brotherova služba za korisnike

Služba za korisnike

Posjetite http://www.brother.com/ za kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za servisne centre u Europi kontaktirajte s lokalnim uredom tvrtke Brother. Kontaktne informacije o adresi i telefonskom broju europskih ureda možete pronaći na http://www.brother.com/ tako da odaberete svoju zemlju.

Nezakonita uporaba opreme za kopiranje

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. Slijedi neiscrpan popis dokumenata koje je možda protuzakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- Certifikati o depozitu
- Vojni ili radni papiri
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Socijalni dokumenti
- Čekovi ili mjenice izdane od strane državnih agencija
- Identifikacijske oznake ili znakovlja

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima ne smiju se kopirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog poslovanja. Više kopija ukazivalo bi na neispravnu uporabu. Na umjetnička djela treba se gledati kao na djela zaštićena autorskim pravom.

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com